



马来西亚 商用木材

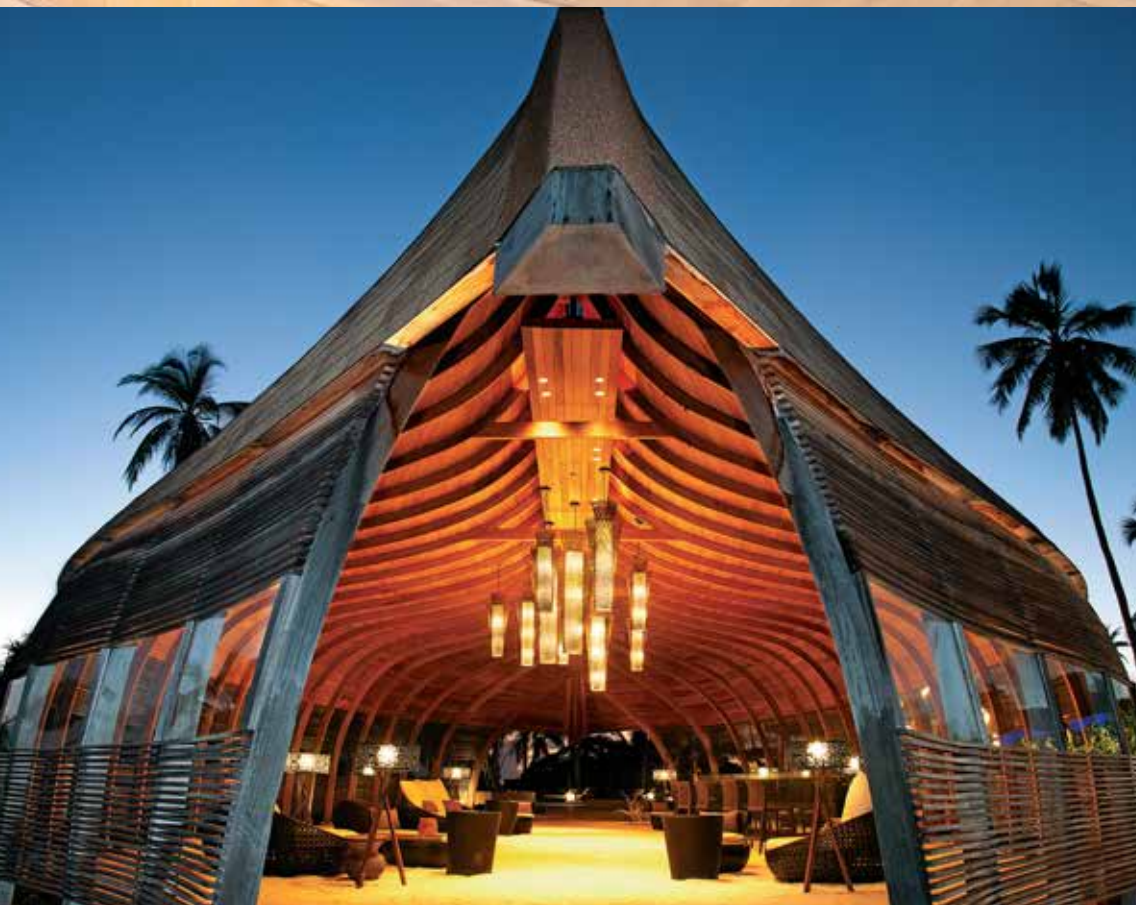

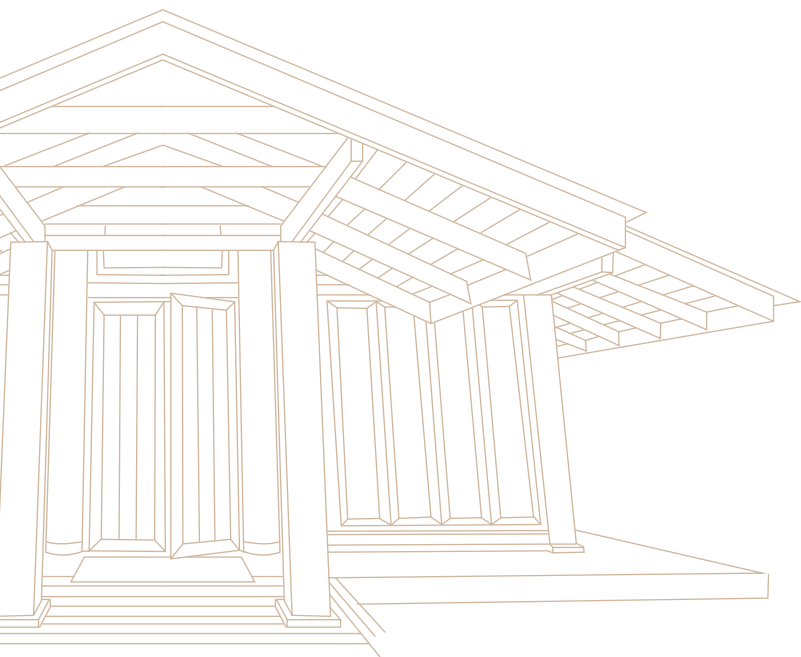

马来西亚有55%以上的国土面积由天然森林所覆盖，树种超过2,650种，其中有许多重要的商用树种。马来西亚地处热带，意味着当地树木全年365天都处于生长期，这使得树木有足够的时间生长，而不受季节变化的影响。

马来西亚木材不仅具有自然之美，其用途也十分广泛，它具有良好的绝缘性能，坚固且易于使用。马来西亚可供选择的木材品种繁多，已被应用于结构建造及室内设计等多方面，最著名的是在豪华度假胜地和私人梦想家园中的应用。木材具有丰富的颜色可供选择，能媲美画家的调色板，展现出建筑师和室内设计师无限创意。




· 巴劳	BALAU
· 冰糖果/海棠木	BINTANGOR
· 新棒果香木	CHENGAL
· 深红柳桉	DARK RED MERANTI
· 重赛罗双	GERUTU
· 番龙眼	KASAI
· 山梓苓	KELAT
· 莱柯桂木	KELEDANG
· 通大海	KEMBANG SEMANGKOK
· 甘巴豆	KEMPAS
· 克隆	KERUING
· 甘芒/银叶木	MENGKULANG
· 菠萝格	MERBAU
· 斯温漆木	MERPAUH
· 山桂花	MERSAWA
· 春茶	NYATOH
· 红巴劳	RED BALAU
· 橡胶木	RUBBERWOOD
· 竹树/油楠木	SEPETIR
· 黄柳桉	YELLOW MERANTI

经过了多年的研发，马来西亚已经开发出多种知名木材，例如用于甲板的巴劳、铺地板用的菠萝格和甘巴豆、作门窗的深红柳桉。此外，马来西亚制造商也生产复合产品，如单板层积材、胶合板及中密度纤维板，并出口海外。马来西亚长期致力于产品的研发，确保一直贯彻供应创新、符合成本效益、环境友好型木材制品的方针。

2009年，MTC委托英国木材研究与发展协会（TRADA）进行一项研究，以确定冰糖果/海棠木、深红柳桉、重赛罗双、浅红柳桉、斯温漆木以及橡胶木在温带条件下的耐久性。该耐久性测试是根据EN350第1部分:1994（木材天然耐久性测试与分类原则指南）来进行。

测试结果显示，深红柳桉的耐久性评级为非常耐久，而浅红柳桉则为耐久，这意味着这些木种在温带条件下适用于户外细木工制品，而无需进行防腐处理。事实上，以塞拉亚（*Shorea curtisii*）为代表的深红柳桉可媲美火炬绿芯樟、边缘桉、非洲紫檀木和柚木，而以铜柳桉（*Shorea leprosula*）为代表的浅红柳桉在耐久性方面可媲美古夷苏木、欧洲橡木、红木和鸡翅木。

欲了解我们将如何为您提供木材使用的整体解决方案，请咨询当地权威人士或查阅相关国家标准，或致电垂询马来西亚木材理事会。您也可以使用可从网站 www.mtc.com.my 免费获取的MTC Wood Wizard。

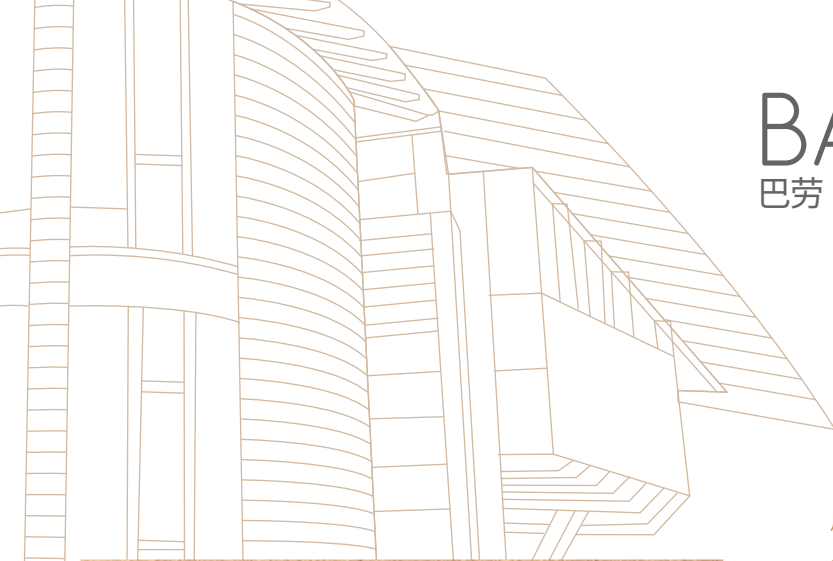

BALAU

巴劳 *Shorea spp.*




用途

- 甲板
- 门窗边框
- 桥梁
- 码头
- 打桩
- 横梁
- 船框
- 重型地板
- 重型家具



刨削难易度
刨削光洁度质量
钻孔难易度
钻孔光洁度质量
车削难易度
车削光洁度质量
加工处理难易度
打钉

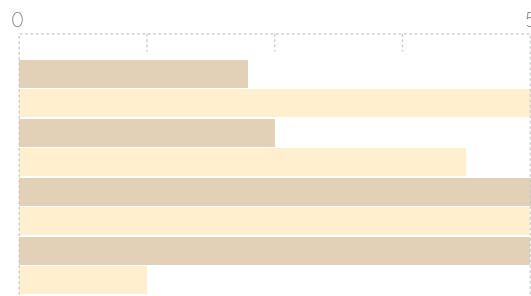

注：
加工性能评定，0为欠佳，5为极佳；
加工处理性能评定，0为非常容易，5为非常难。

科

Dipterocarpaceae (龙脑香科)

类别

重硬木

气干密度 (公斤/立方米)

850 - 1,155

分布情况

广泛分布于马来西亚各地的龙脑香林，泥炭沼泽林除外。大量生长于丘陵地带。

BINTANGOR

冰糖果/海棠木 *Calophyllum* spp.

用途

- 地板
- 隔板
- 镶板
- 细木工制品
- 家具
- 船桅杆
- 木皮/单板
- 胶合板



科

Guttiferae (山竹子科)

类别

轻硬木


气干密度 (公斤/立方米)

465 - 865

分布情况

广泛分布于低地森林至较高的山地森林，以及一些泥炭沼泽林。

刨削难易度
刨削光洁度质量
钻孔难易度
钻孔光洁度质量
车削难易度
车削光洁度质量
加工处理难易度
钉钉

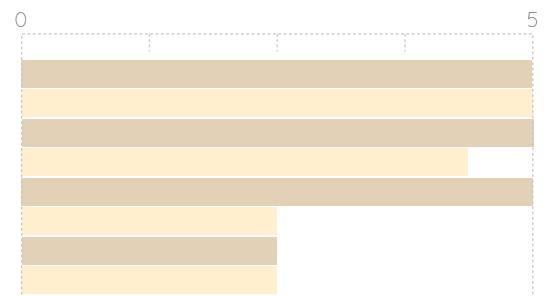

注：

加工性能评定，0为欠佳，5为极佳；


加工处理性能评定，0为非常容易，5为非常难。

CHENGAL

新棒果香木 *Neobalanocarpus heimii*

用途

- 铁路枕木
- 桥梁
- 码头
- 电线杆
- 重型地板
- 重型家具
- 造船

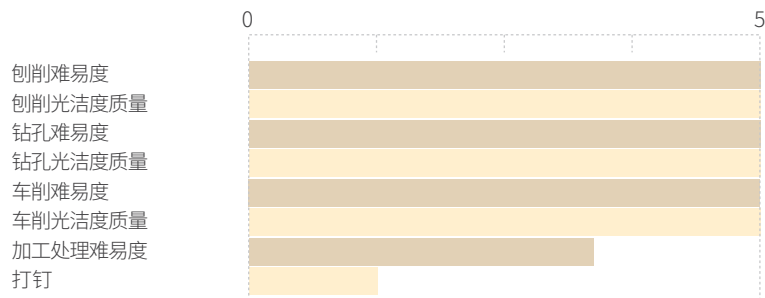

注：
加工性能评定，0为欠佳，5为极佳；
加工处理性能评定，0为非常容易，5为非常难。

科

Dipterocarpaceae (龙脑香科)

类别


重硬木

气干密度(公斤/立方米)

915 – 980

分布情况

在马来西亚半岛，从低平的半沼泽地到丘陵都有树木，它们在相当多种的土壤和地形生长，但在带轻沙质土壤的起伏地带生长最为茂盛。

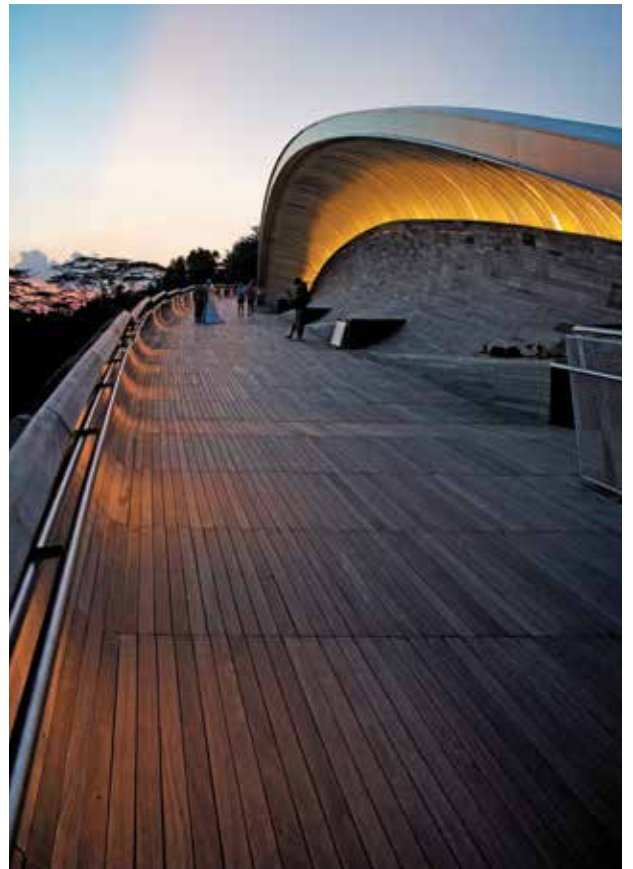

DARK RED MERANTI

深红柳桉 *Shorea spp.*

用途

- 门窗边框
- 细木工制品
- 家具
- 胶合板
- 室内装修
- 镶板
- 隔板
- 木线条
- 精制木门
- 造船
- 木皮/单板

科

Dipterocarpaceae (龙脑香科)

类别

轻硬木


气干密度 (公斤/立方米)

415 - 885

分布情况

广泛分布于排水良好的森林、低山丘陵、山脊顶部与山脊上部斜坡，偶尔也生长于泥炭沼泽地。

刨削难易度
刨削光洁度质量
钻孔难易度
钻孔光洁度质量
车削难易度
车削光洁度质量
加工处理难易度
打钉

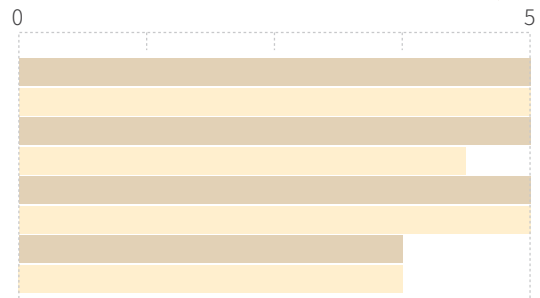

注：

加工性能评定，0为欠佳，5为极佳；

加工处理性能评定，0为非常容易，5为非常难。



GERUTU

重赛罗双 *Parashorea* spp.

用途

- 镶板
- 隔板
- 胶合板
- 家具
- 地板
- 集成材



科

Dipterocarpaceae (龙脑香科)

类别


轻硬木

气干密度(公斤/立方米)

640-880

分布情况

分布于低地和山区的龙脑香森林。

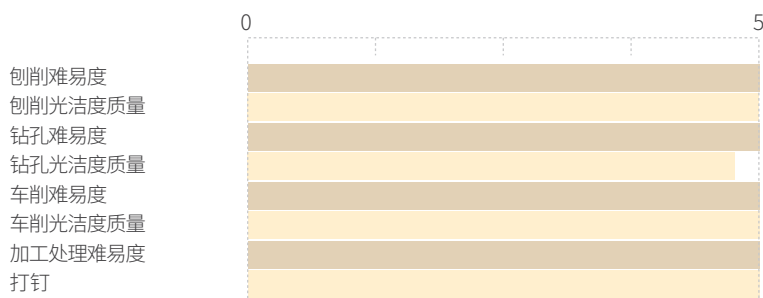

注：

加工性能评定，0为欠佳，5为极佳；

加工处理性能评定，0为非常容易，5为非常难。

KASAI

番龙眼 *Pometia* spp.

用途

- 重型地板
- 木线条与壁脚板
- 胶合板
- 家具
- 船框
- 横梁、柱子与搁栅
- 集成材
- 农具



科

Sapindaceae (无患子科)

类别

中硬木


气干密度 (公斤/立方米)

735 - 915

分布情况

主要生长于500米以下的低海拔地区，海拔1000米以上地区极为罕见。

刨削难易度
刨削光洁度质量
钻孔难易度
钻孔光洁度质量
车削难易度
车削光洁度质量
加工处理难易度
打钉

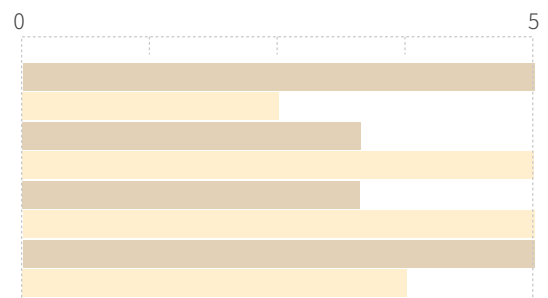

注：

加工性能评定，0为欠佳，5为极佳；


加工处理性能评定，0为非常容易，5为非常难。

KELAT

山梓苓 *Syzygium spp.*

用途

- 柱子、横梁与搁栅
- 椽子
- 细木工制品
- 门窗框
- 桥梁
- 码头
- 农具

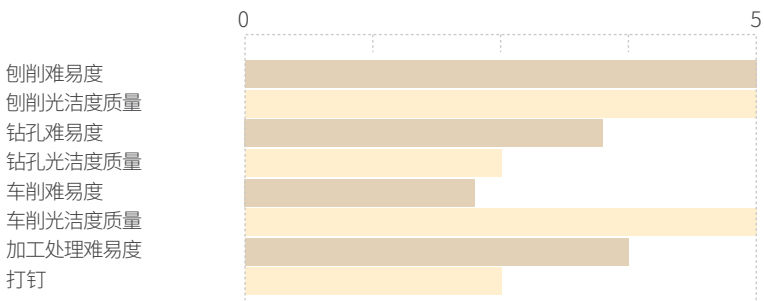

注：
加工性能评定，0为欠佳，5为极佳；
加工处理性能评定，0为非常容易，5为非常难。

科
Myrtaceae (桃金娘科)

类别
中硬木

气干密度(公斤/立方米)
495-1,010

分布情况
从海平面至山顶的任何高度均可见。



KELEDANG

莱柯桂木 *Artocarpus* spp.

用途

- 柱子、横梁与搁栅
- 家具
- 椽子
- 镶板
- 装饰工程
- 地板
- 门窗框
- 楼梯

科

Moraceae (桑科)

类别

中硬木


气干密度 (公斤/立方米)

500-945

分布情况

广泛分布于低地森林和次生林。

刨削难易度
刨削光洁度质量
钻孔难易度
钻孔光洁度质量
车削难易度
车削光洁度质量
加工处理难易度
打钉

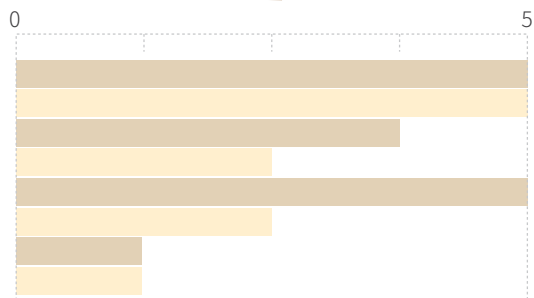

注:

加工性能评定, 0为欠佳, 5为极佳;

加工处理性能评定, 0为非常容易, 5为非常难。



KEMBANG SEMANGKOK

通大海 *Scaphium* spp.

用途

- 装饰胶合板
- 地板
- 室内装修
- 镶板
- 隔板



科

Sterculiaceae (梧桐科)

类别


轻硬木

气干密度(公斤/立方米)

515-755

分布情况

主要分布于低地森林；生长在排水良好且地势起伏的地带与山脊。

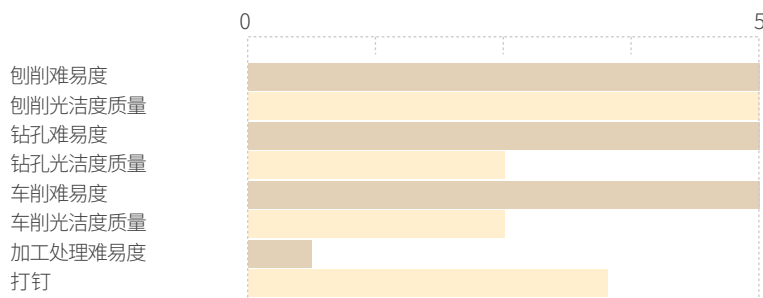

注：

加工性能评定，0为欠佳，5为极佳；

加工处理性能评定，0为非常容易，5为非常难。

KEMPAS

甘巴豆 *Koompassia malaccensis*

用途

- 拼花地板
- 地板
- 横梁与搁栅
- 码头
- 栅栏柱
- 重型家具
- 重型托盘
- 铁道枕木



科

Leguminosae (豆科)

类别

中硬木


气干密度(公斤/立方米)

770-1,120

分布情况

大量生长于所有低地森林和山地，常见于泥炭和淡水沼泽地带。

刨削难易度
刨削光洁度质量
钻孔难易度
钻孔光洁度质量
车削难易度
车削光洁度质量
加工处理难易度
打钉

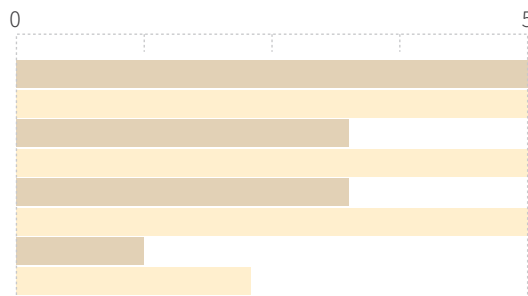

注:

加工性能评定, 0为欠佳, 5为极佳;


加工处理性能评定, 0为非常容易, 5为非常难。

KERUING

克隆 *Dipterocarpus* spp.

用途

- 集装箱地板
- 货车（车厢）地板
- 桥梁
- 卡车车身
- 海港工程
- 屋顶桁架
- 铁道枕木
- 货车（车厢）框架

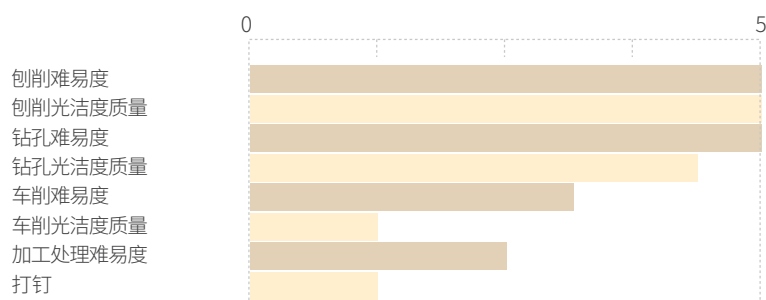

注：
加工性能评定，0为欠佳，5为极佳；
加工处理性能评定，0为非常容易，5为非常难。

科

Dipterocarpaceae (龙脑香科)

类别

中硬木

气干密度(公斤/立方米)

690-945

分布情况

大量生长于低洼、起伏的龙脑香森林，
少数在沼泽地区生长。



MENGKULANG

甘芒/银叶木 *Heritiera* spp.

用途

- 胶合板
- 家具
- 地板
- 高级细木工制品
- 胶合木
- 门窗框
- 船框
- 室内装修
- 镶板
- 集成材

科

Sterculiaceae (梧桐科)

类别

中硬木


气干密度 (公斤/立方米)

625-895

分布情况

常见于低地森林，极少数情况下长于石灰岩山丘。

刨削难易度
刨削光洁度质量
钻孔难易度
钻孔光洁度质量
车削难易度
车削光洁度质量
加工处理难易度
打钉

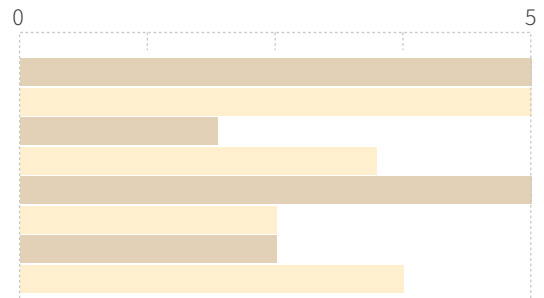

注：

加工性能评定，0为欠佳，5为极佳；

加工处理性能评定，0为非常容易，5为非常难。




MERBAU

菠萝格 *Intsia spp.*

用途

- 地板
- 装饰工程
- 室内装修
- 镶板
- 高级细木工制品
- 橱柜制作
- 门窗框
- 家具

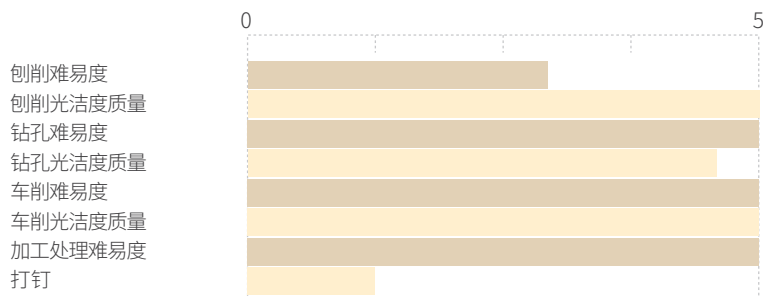

注：
加工性能评定，0为欠佳，5为极佳；
加工处理性能评定，0为非常容易，5为非常难。

科

Leguminosae (豆科)

类别

重硬木

气干密度(公斤/立方米)

515 - 1,040

分布情况

分布广泛，主要集中在低地及河流沿岸。

MERPAUH

斯温漆木 *Swintonia spp.*

用途

- 镶板
- 隔板
- 胶合板
- 家具
- 地板
- 集成材



科

Anacardiaceae (漆树科)

类别

中硬木


气干密度(公斤/立方米)

640-880

分布情况

从低地至山地森林广泛分布。

刨削难易度
刨削光洁度质量
钻孔难易度
钻孔光洁度质量
车削难易度
车削光洁度质量
加工处理难易度
打钉

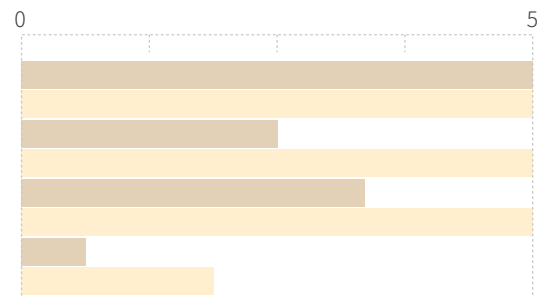

注:

加工性能评定, 0为欠佳, 5为极佳;


加工处理性能评定, 0为非常容易, 5为非常难。

MERSAWA

山桂花 *Anisoptera* spp.

用途

- 胶合板
- 地板
- 檩条
- 天花板
- 门窗框
- 风雨板

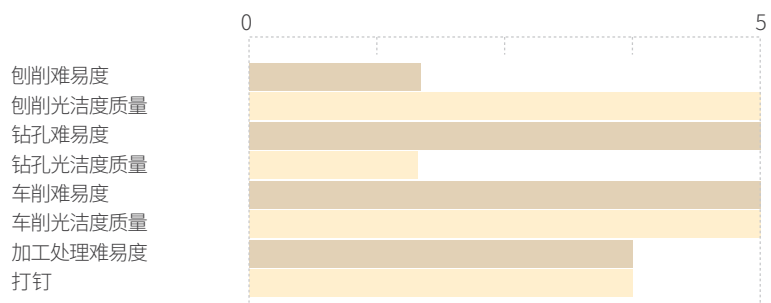

注：
加工性能评定，0为欠佳，5为极佳；
加工处理性能评定，0为非常容易，5为非常难。

科
Dipterocarpaceae (龙脑香科)

类别
轻硬木

气干密度(公斤/立方米)
515 - 735

分布情况
分布广泛，主要在泥炭沼泽林、低平地与丘陵。



NYATOH

春茶 *Ganua, Palaquium* 及 *Payena* spp.

用途

- 家具与家具部件
- 木线条与壁脚板
- 镶板
- 高级细木工制品
- 胶合板

科

Sapotaceae (山榄科)

类别

轻硬木

气干密度 (公斤/立方米)

400 - 1,075

分布情况

分布广泛，也可见于低地、淡水沼泽地带、海岸及山区。

刨削难易度
刨削光洁度质量
钻孔难易度
钻孔光洁度质量
车削难易度
车削光洁度质量
加工处理难易度
打钉

0

5

注：

加工性能评定，0为欠佳，5为极佳；

加工处理性能评定，0为非常容易，5为非常难。



RED BALAU

红巴劳 *Shorea spp.*

用途

- 甲板
- 柱子、横梁及搁栅
- 卡车与货车框架
- 重型地板
- 重型家具
- 门窗框
- 铁道枕木



科

Dipterocarpaceae (龙脑香科)

类别

重硬木


气干密度(公斤/立方米)

800 - 880

分布情况

零散分布于全马各地低洼、起伏地带与丘陵。

刨削难易度
刨削光洁度质量
钻孔难易度
钻孔光洁度质量
车削难易度
车削光洁度质量
加工处理难易度
打钉

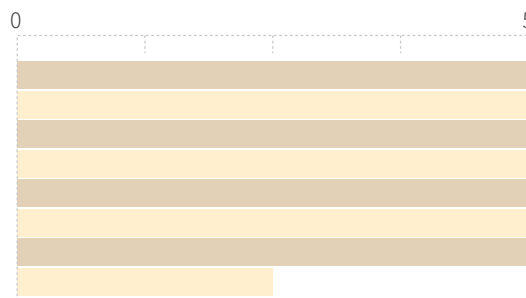

注：
加工性能评定，0为欠佳，5为极佳；
加工处理性能评定，0为非常容易，5为非常难。

RUBBERWOOD

橡胶木 *Hevea brasiliensis*

用途

- 家具
- 镶板
- 拼花地板
- 楼梯
- 多用途制品
- 细木工板
- 中密度纤维板 (MDF)



科

Euphorbiaceae (大戟科)

类别

轻硬木


气干密度(公斤/立方米)

560-640

分布情况

在全马各地的橡胶种植园。

刨削难易度
刨削光洁度质量
钻孔难易度
钻孔光洁度质量
车削难易度
车削光洁度质量
加工处理难易度
打钉

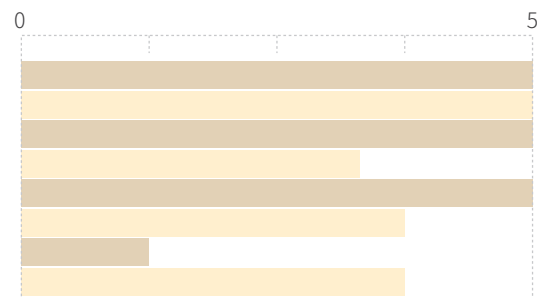

注:

加工性能评定, 0为欠佳, 5为极佳;


加工处理性能评定, 0为非常容易, 5为非常难。

SEPETIR

竹树/油楠木 *Sindora* spp.

用途

- 家具
- 胶合板
- 装饰装潢
- 室内装修
- 细木工制品
- 镶板
- 地板

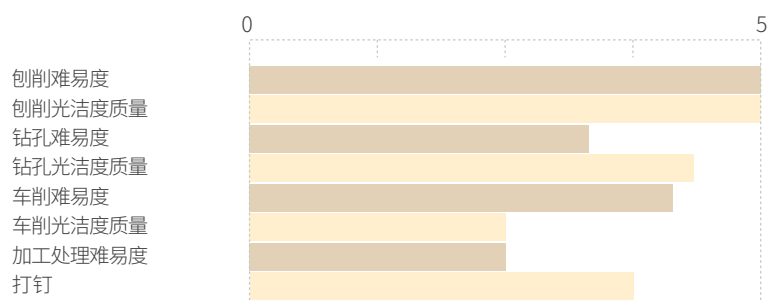

注：
加工性能评定，0为欠佳，5为极佳；
加工处理性能评定，0为非常容易，5为非常难。

科

Leguminosae (豆科)

类别

轻硬木

气干密度(公斤/立方米)

530-785

分布情况

广泛分布于低地森林及丘陵地带。



YELLOW MERANTI

黄柳桉 *Shorea spp.*

用途

- 地板
- 胶合板
- 镶板
- 隔板
- 轻型建造
- 铺板
- 集成材

科

Dipterocarpaceae (龙脑香科)

类别

轻硬木

气干密度 (公斤/立方米)

575-735

分布情况

大多数分布在排水良好的地区及海拔
150米至600米的丘陵森林。

刨削难易度
刨削光洁度质量
钻孔难易度
钻孔光洁度质量
车削难易度
车削光洁度质量
加工处理难易度
打钉

0

5

注：

加工性能评定，0为欠佳，5为极佳；

加工处理性能评定，0为非常容易，5为非常难。



马来西亚精选商用木材特性

树种	气干密度 (公斤/ 立方米)	收缩率 (%)		静力弯曲 (兆帕)	
		径向	切向	弹性模量	断裂模量
巴劳	850 - 1,155	1.7 - 2.1	3.5 - 3.9	20,100	142
海棠木/冰糖果	465 - 865	1.4 - 2.1	2.0 - 3.7	14,300	74
新棒果香木	915 - 980	1.1	2.6	19,600	149
深红柳桉	415 - 885	1.1 - 2.1	2.9 - 4.4	11,200 - 13,900	74 - 92
重赛罗双	640 - 880	1.6 - 2.0	3.3 - 3.6	20,600	118
番龙眼	735 - 915	2.8	3.5	17,000	106
山梓苓	495 - 1,010	1.9	3.3	17,600	116
莱柯桂木	500 - 945	0.8 - 1.0	1.7 - 2.6	12,200 - 15,500	93 - 97
通大海	515 - 755	1.2	3.0	15,300 - 17,000	92 - 93
甘巴豆	770 - 1,120	2.0	3.0	18,600	122
克隆	690 - 945	1.6 - 3.1	3.3 - 7.4	17,000 - 22,300	91 - 133
甘芒/银叶木	625 - 895	1.3 - 1.7	3.0 - 3.8	12,000 - 16,000	91 - 110
菠萝格	515 - 1,040	0.9	1.6	15,400	116
斯温漆木	640 - 880	0.8 - 1.4	1.5 - 2.0	14,000 - 18,000	94 - 108
山桂花	515 - 735	1.4	3.2 - 3.8	9,200 - 12,600	49 - 54
春茶	400 - 1,075	1.0 - 3.0	1.9 - 4.3	12,200 - 18,300	79 - 129
红巴劳	800 - 880	1.4 - 2.2	3.2 - 3.6	14,800 - 17,000	100 - 142
橡胶木	560 - 640	0.8	1.2	9,200	66
竹树/油楠木	530 - 785	1.5	2.9	13,600	92
黄柳桉	575 - 735	0.9 - 1.2	3.1 - 3.8	10,000 - 12,400	67 - 88

精选温带木材特性


树种	气干密度 (公斤/ 立方米)	收缩率 (%)		静力弯曲 (兆帕)	
		径向	切向	弹性模量	断裂模量
美国红枫木	540	4.0	8.2	9,790	54
美国西部铁杉	500	4.3	7.9	8,200	76
美国白橡	750	5.3	9.6	8,620	101
黑枫木	630	4.8	9.0	9,170	55
花旗松	530	3.8 - 4.8	6.9 - 7.6	13,600	88
欧洲白蜡	690	5.0	8.3	13,130	118
欧洲榉木	670 - 720	5.7	8.6 - 18.2	13,500	118
欧洲赤松	500	5.2	7.7	10,700	89
欧洲 (挪威) 云杉	390 - 480	3.9	7.8	9,100	64
辐射松	480	3.4	6.7	10,000	81

注：
上述温带木材物理特性资料引用自 MatWeb、FPCWA、NPLVL、USDA、NZFRI、AHEC、The Wood Database 以及 World of Wood。

抗压强度 (兆帕)		剪切强度 (兆帕)	干燥处理
横纹	顺纹		
9.8	76	15.0	极缓慢，应注意避免端裂与开裂
3.2	37	10.8	相当缓慢，轻微降解
12.0	75	13.9	缓慢变干，没有太多降解
3.0 - 5.0	39 - 53	8.0 - 11.4	相当快，无缺陷
8.4	60	11.2	缓慢，带轻度端裂与表面裂纹
5.3 - 9.5	49 - 54	13.4 - 14.3	相当缓慢，带有极轻微降解
6.0	59	12.8	极缓慢，带极少降解
4.9	48 - 59	9.9 - 12.5	适度缓慢，只轻微降解
5.4	50 - 52	9.1 - 10.1	相当迅速，带极轻微降解
7.5	66	12.4	缓慢，极少或无缺陷
4.3 - 9.2	50 - 68	9.2 - 12.3	容易干燥，无任何缺陷
5.4	52 - 61	10.8 - 12.2	相当迅速，极少或没有缺陷
9.2	58	12.5	缓慢，没有任何降解
6.4 - 7.2	44 - 57	12.6 - 13.7	干燥速度相当快
5.5 - 5.7	26 - 29	7.1 - 7.4	缓慢，带轻微降解
4.5 - 9.2	44 - 65	11.0 - 11.9	干燥速度平均，很少或没有降解
5.5	52 - 69	10.0 - 15.0	缓慢，带轻微降解
4.7	32	11.0	相当迅速，应注意避免翘曲与开裂
5.9	46	13.6	干燥速度中等，不带降解
3.0	40 - 51	8.0 - 10.5	适度缓慢干燥，带轻微降解


抗压强度 (兆帕)		剪切强度 (兆帕)	干燥处理
横纹	顺纹		
3.6	17	7.5	相当快
4.7	43	5.6	可能会出现干燥缺陷，应小心处理
9.1	48 - 51	13.5	缓慢，会开裂，出现裂纹或呈蜂窝状
4.1	23	7.8	缓慢，带轻微降解
3.1	50	9.5	迅速，有轻微翘曲
10.8	51	12.5	需要小心处理，以尽量减少降解
7.9	54	14.0	干燥较难
7.5	46	11.2	相当快
4.1	30	5.3	干燥性能良好，带有轻微收缩及开裂
12	42	11.3	迅速，带中度收缩

MTC出版的马来西亚木材刊物

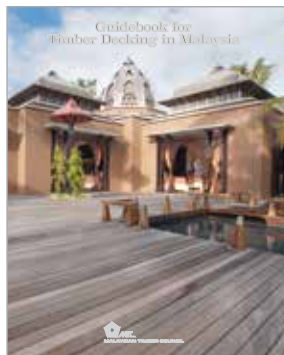

马来西亚木甲板指南


这是一本户外硬木甲板的建造指南。它提供了关于甲板组成部分、规划和设计考量，木材选择以及安装、保养与检修的综合信息。本指南旨在确保木甲板能被正确使用，并保证其使用寿命。

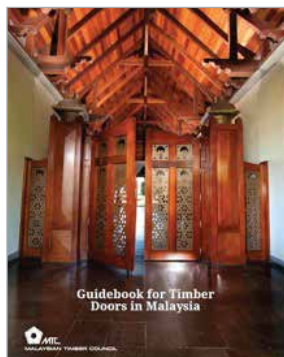

马来西亚木门指南


如今，许多木门都是批量生产的，在质量水平上，可供选择的范围极广，从经济型到高端型皆有。

本书旨在引导建筑师、室内设计师和公众认识木门的各方面。它以便于阅读以及适合马来西亚使用习惯的形式提供相关信息。

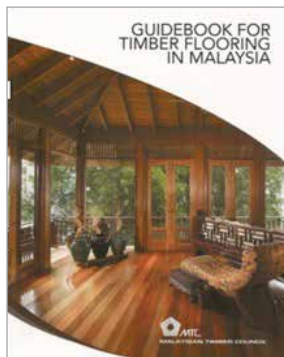


马来西亚木地板指南

本书提供有关实木地板、复合地板以及强化地板的全面信息。指南所包含的专题涵盖了木地板的选择、安装以及维护，并说明正确安装木地板的过程，以及安装之前、过程中与之后的故障诊断及问题排查。

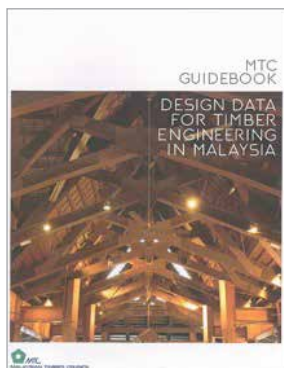

马来西亚木材工程设计数据


本指南包含简明的木材数据，有助于本地工程师对材料有更好的了解。本书的其中一个章节介绍了木材在一些发达国家主要工程结构上的应用，并引导马来西亚工程师认识现代木工程结构的真正潜力。

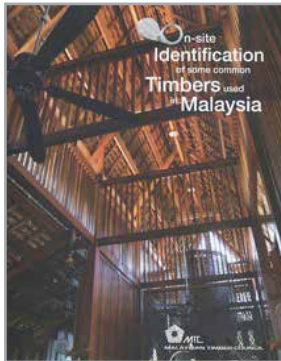

马来西亚常用木材的现场鉴定

本指南旨在帮助用户，特别是参与现场施工的人员，能快速辨别交付给他们的木料。本书的用意并非要大家成为木材鉴定专家，而是为了协助非专业人士决定是否有必要寻求专家的帮助。

本书介绍了许多在马来西亚建筑业常用的国内和进口木种。

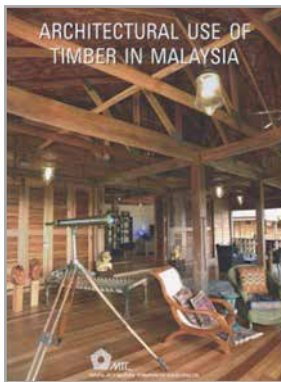

马来西亚木材在建筑设计方面的使用

本书按照建筑师在进行项目规划和实施所遵循的步骤，分为四个部分。

A部分：方案设计阶段，木材与木制品的推荐。

B部分：设计开发阶段，详述木材的应用。


C部分：合同文件阶段，列出指定木材的特点。

D部分：合同执行和管理阶段，讨论木材的现场处理和安装。



木材选定分步指南 (CD-ROM)

本分步指南是专为用户在选定建筑用材的每一个步骤作出指引。指南的系统编排让用户可在每阶段根据自己的需求做决定。指南包含了充分的说明和解释以引导用户做出正确的决定。

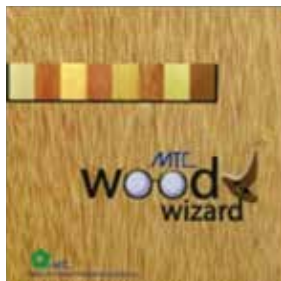

“木材博士” (The Wood Wizard) (CD-ROM)

一个提供马来西亚木材详细信息数据库，能够帮助用户根据不同的用途检索适当的木材品种。



马来西亚木材在其他国家的对应名称 (CD-ROM)

汇编马来西亚木材在22个国家的对应名称。这些信息使用户能根据标准的马来西亚流通名或植物学名称、其他国家流通名或关键字搜寻木材。

永恒的财富

马来西亚珍视自己的森林,因为她有着重要的社会经济及环境功能。我们向买家承诺,马来西亚木材制品的原材料来自于可持续管理的森林。

马来西亚木材理事会

马来西亚木材理事会成立于1992年,旨在全球范围内推广马来西亚木材制品。理事会通过改善本地木材工业的竞争力,提高市场准入水平,创造贸易机会,致力促进马来西亚木材行业的发展。



MALAYSIAN TIMBER COUNCIL



**Ministry of Plantation
Industries &
Commodities,
Malaysia**

如需获取马来西亚供应商名单, 请联络:

MTC 总部

18th Floor, Menara PGRM
No. 8, Jalan Pudu Ulu, Cheras
56100 Kuala Lumpur
Malaysia.

电话: +60 3 9281 1999
传真: +60 3 9282 8999

电邮: council@mtc.com.my

MTC 伦敦办事处

24, Old Queen Street
London SW1H 9HP
United Kingdom.

电话: +44 207 222 8188
传真: +44 207 222 8884

电邮: mtclondon@mtc.com.my

MTC 迪拜办事处

Suite 12A02, 13th Floor,
HDS Tower F Cluster,
Jumeirah Lake Towers
Sheikh Zayed Road, Dubai
United Arab Emirates.

电话: +971 4 4279 823
传真: +971 4 4508 233

电邮: mtcdubai@mtc.com.my

MTC 广州办事处

中国广东省广州市天河区
天河北路233号
中信广场办公大楼
20楼2018室
邮政编码: 510613

电话: +86 (0)20 3877 3019
传真: +86 (0)20 3877 3091

电邮: mtcchina@mtc.com.my